

2018

DE

EN



TOUGH JOB

TOUGHER TAPE





GEWEBEBÄNDER
DUCT TAPES 4

08 FIXIERBÄNDER
MOUNTING TAPES



ABDICHTUNGSBÄNDER
SEALING TAPES 14

16 ABDECKBÄNDER
MASKING TAPES



SICHERHEIT UND MARKIERUNG
SAFETY AND MARKING 22

25 SPEZIALITÄTEN
SPECIALTIES



ISOLIERBÄNDER
INSULATING TAPES 27

31 VERPACKEN
PACKAGING



KLEBEBÄNDER IN BLISTERPACK
TAPES IN BLISTER PACKS 32

37 FARBENZUBEHÖR
NON PAINT ARTICLES



DISPLAYS
DISPLAYS 42

44 KONZEPTE
CONCEPTS




HPX 6200 REPAIR TAPE

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebepband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen, usw.
- Mit der Hand abreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
CB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014222517
CS5010	48 mm	10 m	silber/silver	12	5425014220537
CB5010	48 mm	10 m	schwarz/black	12	5425014220513
CS5025	48 mm	25 m	silber/silver	30	8711347114610
CB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	8711347114573
CW5025	48 mm	25 m	weiß/white	30	5425014220018
CY5025	48 mm	25 m	gelb/yellow	30	5425014220674
CR5025	48 mm	25 m	rot/red	30	5425014220681
CL5025	48 mm	25 m	hellblau/light blue	30	5425014220698
CD5025	48 mm	25 m	dunkelblau/dark blue	30	5425014220704
CG5025	48 mm	25 m	olivgrün/olive green	30	5425014220711
CB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	8711347114597
CS5050	48 mm	50 m	silber/silver	18	8711347114634
CS7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224665
CB7550	75 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014224740
CS10050	100 mm	50 m	silber/silver	12	5425014224764
CB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014222975

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 60°C
 (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 183 N/25 mm
Klebekraft: 13 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 183 N/25 mm
Adhesive strength: 13 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

UNIVERSAL REPAIR TAPE

- Universelles Reparaturband
- Temporäre Befestigung und Reparatur
- Mit der Hand abreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Universal repair tape
- Suitable for temporary fixation and repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
EB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	8711347179787
ES5025	48 mm	25 m	silber/silver	30	8711347179824
EB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	8711347179800
ES5050	48 mm	50 m	silber/silver	18	8711347179848

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 50°C
 (vorübergehend bis 60°C)
Zugfestigkeit: 103 N/25 mm
Klebekraft: 9 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 50°C (up to 60°C for short periods)
Tensile strength: 103 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm



UNIVERSAL DUCT TAPE ORANGE


- Oranges universelle Reparaturband
- Temporäre Befestigung und Reparatur
- Mit der Hand abreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Orange universal repair tape
- Suitable for temporary fixation and repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EO5025	48 mm	25 m	orange/orange	30	5425014224603

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 75°C
Zugfestigkeit: 95 N/25 mm
Klebkraft: 24 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 95 N/25 mm
Adhesive strength: 24 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

DUCT TAPE 2200


- Premium Ductband mit hoher Klebkraft
- Gute Haftung auf den meisten Untergründen
- Vielseitig: packen, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Mit der Hand abreißbar
- Premium duct tape with high adhesion
- Good adhesion to the most surfaces
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PD4825	48 mm	25 m	silber/silver	20	5425014225556
PD4850	48 mm	50 m	silber/silver	20	5425014225501
PD7550	75 mm	50 m	silber/silver	12	5425014225525
PE4850	48 mm	50 m	schwarz/black	20	5425014225266

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 60°C
 (vorübergehend bis 70°C)
Zugfestigkeit: 85 N/25 mm
Klebkraft: 14 N/25 mm
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 70°C for short periods)
Tensile strength: 85 N/25 mm
Adhesive strength: 14 N/25 mm
Thickness: 0,20 mm

DUCT TAPE 1900


- Universelles Ductband
- Vielseitig: packen, bündeln, abdichten, provisorische Reparaturen, usw.
- Mit der Hand abreißbar
- Universal duct tape
- Versatile: packaging, bundling, sealing, temporary repairs
- Hand tearable

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DC5050	48 mm	50 m	silber/silver	24	5425014223316
DC7550	75 mm	50 m	silber/silver	16	5425014224689

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 75°C
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebkraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 75°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm



GAFFER TAPE MATT BLACK

- Hochwertiges Leinenklebeband mit mattschwarzer Oberfläche
- Geeignet für den Einsatz in Studios und Theatern: keine Lichtreflexion
- Starke Haftung und Wetterfest
- Keine Kleberückstände beim Entfernen nach langer Zeit
- High quality cloth tape with a matt black surface
- Suitable for use in studios and theatres: no light reflections
- Strong adhesion and weather resistant
- Leaves no adhesive residues when being removed after long term use


Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
GB5025	48 mm	25 m	mattschwarz/matt black	30	5425014220032

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 60°C
 (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 162 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,31 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 162 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,31 mm

GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'

- Gaffer-Tape, höchste Qualitätsstufe
- Audiovisuelle Anwendungen: ideal für fixieren und abkleben von Leitungen und Kabeln
- Hohe Klebkraft, einfach abreißbar
- Leicht zu entfernen, hinterlässt keine Leimreste
- Highest quality Gaffer Tape
- Audiovisual applications: ideal for securing and taping up tubes and cables
- High adhesive strength, can be easily peeled off
- Easy to remove, does not leave any residues



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AB5025	48 mm	25 m	schwarz/black	30	5425014223491
AW5025	48 mm	25 m	weiß/white	30	5425014223538
AB1950	19 mm	50 m	schwarz/black	48	5425014224337
AB2550	25 mm	50 m	schwarz/black	36	5425014224351
AB3850	38 mm	50 m	schwarz/black	24	5425014223552
AB5050	48 mm	50 m	schwarz/black	18	5425014223194
AB10050	100 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223873
AW1950	19 mm	50 m	weiß/white	48	5425014223774
AW2550	25 mm	50 m	weiß/white	36	5425014224498
AW3850	38 mm	50 m	weiß/white	24	5425014223590
AW5050	48 mm	50 m	weiß/white	18	5425014223408
AW10050	100 mm	50 m	weiß/white	12	5425014224535

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 60°C
 (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 195 N/25 mm
Klebkraft: 9 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 195 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm



ALL WEATHER TAPE

- Unauffällige Verstärkung und Reparatur von rissigen Fenster, Gewächshäuser und Segel
- Geeignet für alle Wetterbedingungen
- UV-beständig
- Mit der Hand abreißbar
- Geeignet für die meisten Oberfläche, inklusiv PVC und PE
- Inconspicuous reinforcement and repair of cracked windows, greenhouses and canvases
- Suitable for all weather conditions
- UV resistant
- Can be torn by hand
- Suitable for most types of substrates, including PVC and PE

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AT4805	48 mm	5 m	transparent/transparent	24	5425014228199
AT4825	48 mm	25 m	transparent/transparent	30	5425014228205

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 39 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,18mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,18mm



MAX POWER TRANSPARENT

- Doppelseitiges Acrylklebeband, 100% transparent, mit hoher Klebekraft
- Sehr geeignet für die Montage von Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Auch für schwere Belastungen geeignet
- Feuchtigkeitsresistent
- Für Innen und Außenanwendungen
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, Schweißnähte oder flüssige Klebstoffe
- Double sided 100% transparent high strength acrylic tape
- Highly suitable for mounting all types of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welds and liquid glues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HT1902	19 mm	2 m	transparent/transparent	20	5425014224627
HT1905	19 mm	5 m	transparent/transparent	20	5425014229745
HT1916	19 mm	16,5 m	transparent/transparent	10	5425014223897

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 120°C
Klebekraft: 29 N/25 mm
Scherfestigkeit: 5,9 kg/cm²
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 29 N/25 mm
Shear strength: 5,9 kg/cm²
Thickness: 1,00 mm

MAX POWER OUTDOOR



- Doppelseitiges Acrylklebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr gut geeignet für die Montage verschiedene Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Auch für schwere Belastungen geeignet
- Feuchtigkeitsresistent
- Für Innen und Außenanwendungen
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, Schweißnähte oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Highly suitable for mounting different kinds of objects
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Suitable for heavy loads
- Resistant to moisture
- For both indoor and outdoor use
- Replaces screws, blind rivets, welds and liquid glues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
OT2502	25 mm	1,5 m	schwarz/black	20	5425014226850
OT1905	19 mm	5 m	schwarz/black	20	5425014229868
OT1916	19 mm	16,5 m	schwarz/black	10	5425014229882

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 120°C
Klebekraft: 54 N/25 mm
Scherfestigkeit: 7,9 kg/cm²
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 54 N/25 mm
Shear strength: 7,9 kg/cm²
Thickness: 1,10 mm

HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200



- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebkraft
- Für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw. bestimmt
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben, Blindniete, Schweißnähte oder flüssige Klebstoffe
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Solvent resistant
- Repositionable
- Replaces screws, blind rivets, welds and liquid glues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA002	6 mm	10 m	anthrazite/anthracite	10	5425014221596
HSA003	9 mm	10 m	anthrazite/anthracite	10	8711347114269
HSA004	12 mm	10 m	anthrazite/anthracite	10	8711347114283
HSA005	19 mm	10 m	anthrazite/anthracite	10	8711347114306
HSA006	25 mm	10 m	anthrazite/anthracite	10	5425014221602

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 120°C
Klebkraft: 54 N/25 mm
Scherfestigkeit: 7,9 kg/cm²
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 54 N/25 mm
Shear strength: 7,9 kg/cm²
Thickness: 1,10 mm

SIDE MOULDING TAPE



- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoffen
- Geeignet für die Montage von Zierleisten, Emblemen, usw.
- Wetterfest, für den langfristigen Außengebrauch geeignet
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- With MSE technology
- Very good adhesion to clear coating and plastics
- Suitable for mounting all kinds of objects, such as: trims, signs, etc.
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use
- Good adhesion to metal, glass and most plastics

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC03	9 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347300006
ZC04	12 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347400003
ZC05	19 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347500000
ZC06	25 mm	10 m	schwarz/black	10	8711347600007

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 100°C
Klebkraft: 29 N/25 mm
Scherfestigkeit: 6,6 kg/cm²
Dicke: 1,05 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 100°C
Adhesive strength: 29 N/25 mm
Shear strength: 6,6 kg/cm²
Thickness: 1,05 mm

MIRROR MOUNTING TAPE

- Doppelseitiges Montageband
- Besonders für die Befestigung von Spiegeln, Haken, Kabelkanälen, usw. geeignet
- Für Innen und Außenanwendungen
- Geeignete Untergründe sind Glas, Holz, Metall und Kunststoffen
- Empfehlung: je kg Spiegelgewicht, 65 cm² Montageband verwenden

- Double sided mounting tape
- Especially suitable for fitting mirrors, hooks, cable ducts, etc.
- For indoor and outdoor use
- Suitable substrates are glass, wood, metal and plastics
- For each kilo of mirror weight, it is recommended to use 65 cm² of tape

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DS1905	19 mm	5 m	weiß/white	10	5425014220124
DS1925	19 mm	25 m	weiß/white	10	5425014222531

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 120°C
Klebkraft: 25 N/25 mm
Scherfestigkeit: 6,6 kg/cm²
Dicke: 1,10 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Shear strength: 6,6 kg/cm²
Thickness: 1,10 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM

- Doppelseitiges Schaumstoffband
- Geeignet für die Montage unterschiedlicher Objekte (zB. Paneele)
- Geeignet für unregelmäßige Oberflächen

- Double sided foam tape
- Suitable for the fixation of all kinds of objects (e.g. panels)
- Fits well to irregular surfaces

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DA1225	12 mm	25 m	anthrazite/anthracite	20	5425014223910
DW1925	19 mm	25 m	weiß/white	12	5425014223934

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 80°C
Klebkraft: 25 N/25 mm
Scherfestigkeit: 8,8 kg/cm²
Dicke: 3,00 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Shear strength: 8,8 kg/cm²
Thickness: 3,00 mm

DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebkraft
- Geeignet für permanente Befestigung verschiedene Objekte
- Haftet auch auf rauen Oberflächen
- Für Innen- und Außengebrauch

- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Adheres to irregular surfaces
- Indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MW1950	19 mm	50 m	weiß/white	12	5425014229349

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 50°C
Klebkraft: 28 N/25 mm
Scherfestigkeit: 7,1 kg/cm²
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 50°C
Adhesive strength: 28 N/25 mm
Shear strength: 7,1 kg/cm²
Thickness: 1,00 mm





DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für permanente Befestigung verschiedene Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Für Innen- und Außengebrauch
- UV- und Lösungsmittelbeständig
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Suitable for permanent fixation of all kinds of objects
- Good adhesion to glass, wood, metal and most plastics
- Indoor and outdoor use
- UV a solvent resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DM1210	12 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014223958
DM1910	19 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014223972
DM1950	19 mm	50 m	schwarz/black	12	5425014223996

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 120°C
Klebekraft: 25 N/25 mm
Scherfestigkeit: 6,6 kg/cm²
Dicke: 0,95 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene foam
Maximum temperature: 120°C
Adhesive strength: 25 N/25 mm
Shear strength: 6,6 kg/cm²
Thickness: 0,95 mm

ULTRA MOUNT TAPE

- Transparentes doppelseitige Klebeband mit hoher Klebekraft
- Sehr beständig gegenüber Feuchtigkeit, UV und hohen Temperaturen
- Montage von Namensschildern, Strips, usw.
- Für ABS, Polyester, EPDM geeignet
- Transparent double sided adhesive tape with high adhesive strength
- Very resistant to moisture, UV, and high temperatures
- For fitting name plates, strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester, EPDM

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
UM1910	19 mm	10 m	transparent/transparent	10	5425014226119
UM1950	19 mm	50 m	transparent/transparent	10	5425014220247

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Polyester-Film
Temperaturbeständig bis: 100°C
Klebekraft: 18 N/25 mm
Scherfestigkeit: 5,4 kg/cm²
Dicke: 0,20 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 100°C
Adhesive strength: 18 N/25 mm
Shear strength: 5,4 kg/cm²
Thickness: 0,20 mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Teppichbodenband aus Gewebe gefertigt
- Geeignet für die meisten Teppichbodenarten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Mit der Hand abreißbar
- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Can be peeled off by hand

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014224054

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 63 N/25 mm
Klebekraft: 28 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 63 N/25 mm
Adhesive strength: 28 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm



DOUBLE SIDED TAPE

- Doppelseitiges Klebeband aus film gefertigt
- Universeller Einsatz
- Geeignet für Dekorationen und Teppichbodenarten

- Double sided tape manufactured from film
- Universal use
- Suitable for fixation of carpets and floor coverings

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CE5025	50 mm	25 m	weiß/white	24	5425014225440

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polypropylen-Film
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 175 N/25 mm
Klebkraft: 14 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polypropylene film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 175 N/25 mm
Adhesive strength: 14 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

EXPO CARPET TAPE

- Rückstandsfrei entfernbar auf den meisten Oberflächen
- Für den temporären Einsatz auf Messen und Veranstaltungen
- Teppichbodenband aus Gewebe gefertigt
- Geeignet für die meisten Teppichbodenarten
- Geeignet für raue Oberflächen
- Mit der Hand abreißbar

- Removable without any residue on most surfaces
- For temporary use at trade fairs and events
- Carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Suitable for rough surfaces
- Can be peeled off by hand

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EX3825	38 mm	25 m	weiß/white	30	5425014229387

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Baumwollgewebe
Temperaturbeständig bis: 80°C
Klebkraft: 7 N/25 mm-30 N/25 mm
Dicke: 0,23 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: cotton cloth
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 7 N/25 mm-30 N/25 mm
Thickness: 0,23 mm

EMBLEM PRESS & MOUNT

- Innovative Klebestreifen für das Wiederverwenden von Emblemen
- Billigere und zeitsparende Alternative zum Neukauf von Emblemen
- Permanente Haftung
- Resistent bei allen Witterungsbedingungen
- Autowaschanlagenbeständig
- 5 Streifen pro Umschlag

- Innovative glue strip for the replacement of emblems
- Cheaper and timesaving alternative to the repurchase of emblems
- Permanent adhesion
- Resistant to all weather conditions
- Car wash resistant
- 5 sheets per envelope

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
EP1020	100 mm	200 mm	transparent/transparent	50	5425014225822

Klebeschicht: Acryl
Temperaturbeständig bis: 90°C
Klebkraft: 19 N/25 mm
Dicke: 0,04 mm

Adhesive: acrylic
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 19 N/25 mm
Thickness: 0,04 mm



ZIP FIX

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichtere und schwere Belastungen, zB.: Automatten, Geräte im Auto, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
- Auch für Außengebrauch geeignet
- Very strong self-adhesive Velcro tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and most plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
Z2005H	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220377
Z2005L	20 mm	5 m	schwarz/black	10	5425014220957
Z2025H	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224078
Z2025L	20 mm	25 m	schwarz/black	12	5425014224092

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständig bis: 100°C
Dicke: 2,10 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 100°C
Thickness: 2,10 mm

DUO GRIP

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichtere und schwere Belastungen, zB.: Automatten, Geräte im Auto, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen
- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
DG2502	25 mm	2 m	schwarz/black	10	5425014220759

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyamide
Temperaturbeständig bis: 90°C
Dicke: 3,10 mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyamide
Maximum temperature: 90°C
Thickness: 3,10 mm





BUTYL SEALING TAPE

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwägen (Kotflügel, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Vordächern, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Dauerhaft elastisch und verschleißfest
- Mit der Bohrmaschine bearbeitbar
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen
- Sealing tape against water, dust and draughts for cars and caravans (mudguards, ornamental and door frames), houses (sealing skylights, skirting boards, gutters and window frames) and boats (seals between metal, wood and plastic)
- Durable elastic and wear-resistant material
- Can be drilled by machine
- Also suitable as a soft material for holes, corners and joints

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BU2003	20 mm	3 m	grau/grey	12	5425014223378

Trägermaterial: Butyl
Temperaturbeständig bis: 90°C
Klebkraft: 20 N/25 mm
Scherfestigkeit: 1,2 kg/cm²
Dicke: 2,00 mm

Carrier: butyl
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Shear strength: 1,2 kg/cm²
Thickness: 2,00 mm

POWER SEALING TAPE

- Klebedichtband mit sehr hoher Klebkraft
- Geeignet für mehrere Anwendungen und Reparaturen
- Hervorragende Dichtungseigenschaften und starke Anpassungsfähigkeit
- Für Innen- und Außengebrauch
- Wasserfest und witterungsbeständig
- Adhesive sealing tape with high adhesive strength
- Suitable for multiple applications and repairs
- Excellent sealing properties and strong adaptability
- Indoor and outdoor use
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PS3802	38 mm	1,5 m	semi-transp./semi-transp.	20	5425014227277

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff
Temperaturbeständig bis: 70°C
Zugfestigkeit: 37,5 N/25 mm
Klebkraft: 100 N/25 mm
Dicke: 1,00 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: acrylic foam
Maximum temperature: 70°C
Tensile strength: 37,5 N/25 mm
Adhesive strength: 100 N/25 mm
Thickness: 1,00 mm



ISOSEAL

- Polyethylenband, einseitig klebend
- Geeignet für die Verklebung und Abdeckung von Überlappungen
- Luftdichte Abdichtung
- Gute Haftung auf unpolare und niederenergetische (LSE) Oberfläche

- Single sided polyethylene tape
- Can be used for bonding and covering of overlaps
- Airtight sealing
- Good adherence to non-polar and low energy surfaces (LSE)



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IS5025	50 mm	25 m	grün/green	30	5407004560076
IS6025	60 mm	25 m	grün/green	24	5425014228465

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyethylen
Temperaturbeständig bis: 100°C
Klebkraft: 35 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyethylene
Maximum temperature: 100°C
Adhesive strength: 35 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm

ALUBUTYL

- Zum Einsatz für fugenlose wasserdichte Konstruktionen
- Zum Abdichten von Bauwerken
- Exzellente Beständigkeit und Wasserresistenz
- Exzellente UV- und Alterungsbeständigkeit
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 0,5g/m² - 24h

- For use in waterproofing construction joints
- Excellent durability and water resistance
- Excellent UV and anti-aging resistance
- For waterproofing buildings
- Water vapor permeability: 0,5g/m² - 24h



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AY5020	50 mm	20 m	aluminium/aluminium	16	5407004561240

Klebeschicht:
Trägermaterial:
Zugfestigkeit: 164,8 N/25 mm
Klebkraft: 19,6 N/25 mm
Dicke: 0,50 mm

Adhesive: butyl
Carrier: aluminium
Tensile strength: 164,8 N/25 mm
Adhesive strength: 19,6 N/25 mm
Thickness: 0,50 mm


MASKING TAPES 100°C

- Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität
- Geeignet für Abdecken verschiedene Objekte
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Plastik und Gummi
- Hinterlässt keine Kleberückstände bei Verwendung bis 100°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (bei Außenbereich innerhalb 8 Stunden nach Anwendung entfernen)
- High-grade masking tape in automotive quality
- Suitable for masking all types of objects
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues at temperatures up to 100°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours of application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
MT1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	n/a
MT2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	n/a
MT3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	n/a
MT5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	n/a

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Krepp-Papier
Temperaturbeständig bis: 100°C
 (vorübergehend bis 110°C)
Zugfestigkeit: 85 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,14 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 100°C (up to 110°C for short periods)
Tensile strength: 85 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,14 mm

MASKING TAPES 60°C


- Abdeckband in Malerqualität
- Geeignet für Autos, Haushalt und Industrie
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Kleberrückstände bei Gebrauch bis 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (bei Außenbereich innerhalb 8 Stunden nach Anwendung entfernen)
- Masking tape, painting quality
- Suitable for automotive, DIY and industrial use
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Does not leave any adhesive residues when used up to 60°C
- Solvent resistant
- Not UV-resistant (when used outside, remove within 8 hours of application)

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß/cream	48	8711347173259
MA2550	25 mm	50 m	cremeweiß/cream	36	8711347178773
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347179060
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß/cream	24	8711347173273

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Krepp-Papier
Temperaturbeständig bis: 60°C
 (vorübergehend bis 80°C)
Zugfestigkeit: 85 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 60°C (up to 80°C for short periods)
Tensile strength: 85 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm


DELICATE SURFACES MASKING TAPE 4800


- Abdeckband für Trockenmauern, Tapeten und andere empfindliche Untergründe
- Geeignet für allgemeine und Maleranwendungen bei denen eine geringe Klebekraft, jedoch ein qualitativ hochwertiges Band erforderlich ist
- Gut für den Einsatz in Kombination mit Farben auf Wasserbasis
- Masking tape for dry walls, wallpaper and other delicate substrates
- Suitable for paint and general applications where low adhesion with high quality tape is required
- Good for use in combination with water based paints

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SR2525	25 mm	25 m	violett/purple	40	5425014223309
PW2550	25 mm	50 m	violett/purple	36	5425014229462
PW3850	38 mm	50 m	violett/purple	24	5425014229486
PW5050	50 mm	50 m	violett/purple	16	5425014229509

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Washi-Papier
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebekraft: 2,55 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 80 N/25 mm
Adhesive strength: 2,55 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

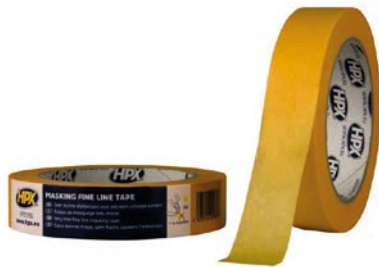MASKING TAPE 4400


- Hochwertiges goldfarbenes Abdeckband für extrem scharfe Kanten
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Lösungsmittelbeständig
- UV-beständig, hinterläßt auf den meisten Untergründen keine Kleberückstände nach Entfernung bis zu 4 Monate nach Anbringung
- Auch als Fine Line Tape für Karosserieranwendungen geeignet
- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- Good adhesion to metal, glass, plastics and rubber
- Solvent resistant
- UV resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application
- Also suitable as a fine line tape for automotive applications

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FP0650	6 mm	50 m	orange/orange	24	n/a
FP1950	19 mm	50 m	orange/orange	48	5425014224719
FP2550	25 mm	50 m	orange/orange	36	5425014220858
FP3850	38 mm	50 m	orange/orange	24	5425014220841
FP5050	50 mm	50 m	orange/orange	16	5425014223484
FP2525	25 mm	25 m	orange/orange	40	5425014223231

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Washi-Papier
Temperaturbeständig bis: 100°C
Zugfestigkeit: 87 N/25 mm
Klebekraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C
Tensile strength: 87 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

MASKING TAPE UV

- Für Innen- und Außenanwendungen
- Leicht zu entfernen, hinterlässt keine Leimreste bis zu 14 Tagen nach Anbringung
- Gute Klebekraft
- For outdoor and indoor applications
- Easy removable without leaving residue up to 14 days after application
- Good adhesion and UV resistant



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
MU1950	19 mm	50 m	blau/blue	48	5425014224894
MU2550	25 mm	50 m	blau/blue	36	5425014224917
MU3850	38 mm	50 m	blau/blue	24	5425014224931

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Gesättigt Papier
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 90 N/25 mm
Klebekraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: saturated paper
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 90 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE

- Transparente Folie mit Abdeckband für die Innenanwendung
- Automatisches Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z.B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Flächen
- Transparent foil with masking tape for indoor usage
- The foil clings to surfaces due to its electrostatic properties
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014225365
PM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014225402
PM270016	2700 mm	16 m	/	18	5425014225662

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Krepp-Papier
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 92 N/25 mm
Klebekraft: 11 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 92 N/25 mm
Adhesive strength: 11 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE + DISPENSER

- Easy Mask Film im praktischen Spender
- Transparente Folie mit Abdeckband für die Innenanwendung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z.B. Möbel, Wände)
- Easy Mask Film packed in a handy dispenser
- Transparent foil with masking tape for indoor usage
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DE5533	550 mm	33 m	/	50	5425014227116
DE11033	1100 mm	33 m	/	25	5425014227178
DE270016	2700 mm	16 m	/	25	5425014227130


EASY MASK FINE LINE

- Transparente Folie mit Abdeckband für die Innenanwendung
- Automatisches Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Abdecken und maskieren von großen Flächen (z.B. Möbel, Wände)
- Geeignet für glatte und leicht raue Flächen
- Hochwertiges "goldfarbenes" Abdeckband für extrem scharfe Kanten
- UV-beständig, hinterläßt auf den meisten Untergründen keine Kleberückstände nach Entfernung bis zu 4 Monate nach Anbringung
- Transparent foil with masking tape for indoor usage
- The foil clings to surfaces due to its electrostatic properties
- For covering and masking large surfaces (e.g. furniture, walls)
- Suitable for smooth and slightly rough surfaces
- High quality "gold" masking tape, for extremely sharp edges
- UV resistant, does not leave any residues on most substrates if removed within 4 months of application

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
EM5533	550 mm	33 m	/	60	5425014229523
EM11033	1100 mm	33 m	/	30	5425014229547
EM27020	2700 mm	20 m	/	30	5425014229561

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Washi-Papier
Temperaturbeständig bis: 100°C
Zugfestigkeit: 87 N/25 mm
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,09 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: washi paper
Maximum temperature: 100°C
Tensile strength: 87 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,09 mm

EASY MASK FILM WITH CLOTH TAPE


- Transparente HDPE-Folie mit Gewebeband für die Innen- und Außenanwendung
- Automatisches Anschmiegen der Folie an Untergrund durch statische Aufladung
- Abdecken und abkleben von großen Flächen (z.B. Fenster und Türen)
- Geeignet für raue Flächen
- Transparent HDPE foil with cloth tape for in and outdoor usage
- The foil clings to surfaces due to its electrostatic properties
- For covering and masking of large surfaces (e.g. windows, doors)
- Suitable for rough surfaces

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
PC5520	550 mm	20 m	/	30	5425014225426

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 137 N/25 mm
Klebkraft: 7 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 137 N/25 mm
Adhesive strength: 7 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm


TRIM MASKING TAPE

- Abdeckband für Gummiteile rund um Autofenster
- Für fast alle Wagentypen geeignet
- Perforiert, leicht abziehbar
- Hohe Klebkraft
- Trim masking tape for rubber parts around car windows
- Suitable for practically all types of cars
- Perforated, easy tear
- High adhesive strength

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TM1010	9+11 mm	10 m	dunkelbraun/dark brown	36	5425014220773

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: Krepp-Papier
Temperaturbeständig bis: 120°C
Zugfestigkeit: 88 N/25 mm
Klebkraft: 9 N/25 mm
Dicke: 0,17 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: crepe paper
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 88 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,17 mm

PVC ORANGE

- Schutzband mit starke Klebkraft
- Geeignet für Bau- und Verputzarbeiten
- Beständig gegen Risse
- Flexibel, starke Klebkraft, einfach abrollbar
- Rückstandsfrei nach kurzfristigen Außeneinsatz
- Protective tape with high adhesive strength
- Suitable for construction and plaster works
- Resistant to tearing
- Flexible, strong adhesion, easy unwinding
- Leaves no residue after short term outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT5033	50 mm	33 m	orange/orange	36	5425014220315
PT7533	75 mm	33 m	orange/orange	24	5425014223811

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 53 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,13 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 53 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,13 mm

CLEAN REMOVAL TAPE

- Für die Befestigung von Malerabdeckvlies
- Schutzband für Kunststoffe, Fensterrahmen, Fußleisten, Treppen, usw.
- Sauber entfernbar bis zu 6 Wochen nach Anbringung (nicht auf Glas)
- Mit der Hand abziehbar
- Bietet einen guten Schutz
- Fixation of protection cartons
- Protection tape for plastics, frames, plinths, stairways, etc.
- Leaves no residue if removed within 6 weeks of application (not on glass)
- Hand tearable
- Provides good protection

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CR5033	50 mm	33 m	weiß/white	36	5425014225242

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 39 N/25 mm
Klebkraft: 2 N/25 mm
Dicke: 0,12 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 39 N/25 mm
Adhesive strength: 2 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm



PVC FORM WORK TAPE


- Betonschalungsband
- Gute Haftung auf verschmutzten und feuchten Untergründen durch die dicke Klebeschicht
- Flexibel
- Form work tape
- Good adhesion to polluted and humid surfaces thanks to the thick adhesive layer
- Flexible

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BT5033	50 mm	33 m	gelb/yellow	20	5425014224818

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 65 N/25 mm
Klebkraft: 9 N/25 mm
Dicke: 0,14 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 65 N/25 mm
Adhesive strength: 9 N/25 mm
Thickness: 0,14 mm

FINE LINE TAPE


- Sehr dünnes blaues Vinylband für kritische Anwendungen wie: scharfe Kanten, über Blindnieten und Karosserienähten
- Auch für das Abdecken von Schutzstreifen aus Gummi geeignet
- Keine Kleberrückstände
- Very thin blue vinyl tape for critical applications such as: extremely irregular shapes, over rivets and welds
- Also suitable for masking protective rubber strips
- Does not leave any residues

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
FL0333	3 mm	33 m	blau/blue	20	8711347114658
FL0633	6 mm	33 m	blau/blue	20	8711347114672
FL0933	9 mm	33 m	blau/blue	20	5425014225808
FL1233	12 mm	33 m	blau/blue	10	8711347114696

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 140°C
Klebkraft: 4 N/25 mm
Scherfestigkeit: 66 N/25 mm
Dicke: 0,14 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Shear strength: 66 N/25 mm
Thickness: 0,14 mm

SAFETY TAPE

- Selbstklebendes Sicherheitsband
- Geeignet für (Boden)Markierungen
- Mit extra Beschichtung für dauerhaftes Ergebnis
- Self-adhesive safety tape
- Suitable for (floor) markings
- With extra coating for durable result



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HW5033	50 mm	33 m	gelb-schwarz/yellow-black	36	5425014220308
RW5033	50 mm	33 m	rot-weiß/red-white	36	5425014221695

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 82 N/25 mm
Klebkraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 82 N/25 mm
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

SAFETY TEXTILE TAPE

- Hochwertiges Sicherheitsgewebeband
- Geeignet für die Markierung, die Bündelung und die provisorische Reparatur
- Mit der Hand abreißbar
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- High quality safety cloth tape
- Suitable for marking, bundling and temporary repairs
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
YS4825	48 mm	25 m	gelb-schwarz/yellow-black	30	5425014229332
RS4825	48 mm	25 m	rot-weiß/red-white	30	5425014229301

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PE beschichtete Gewebe
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 137 N/25 mm
Klebkraft: 10 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PE coated cloth
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 137 N/25 mm
Adhesive strength: 10 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

HEAVY DUTY MARKING TAPE

- Hält bis zu 3 mal länger
- Beständige
- Widerstandsfähigkeit beim Tragen
- Haftet an fast allen Oberflächen
- Widersteht Bewegungen und Verkehr, inklusive Gabelstapler Beförderungen
- Einsetzbar direkt nach Anbringung
- Lasts up to 3 times longer
- Durable
- Wear resistant
- Adheres to almost any surface
- Resistant to walking and traffic, including fork lift traffic
- Walkable immediately after application



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TY5033	48 mm	33m	gelb/yellow	24	5425014229707
TB5033	48 mm	33m	gelb-schwarz/yellow-black	24	5425014229721

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 78,5 N/25mm
Klebkraft: 3 N/25mm
Dicke: 0,20mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 78,5 N/25mm
Adhesive strength: 3 N/25mm
Thickness: 0,20mm

LANE MARKING TAPE

- Farbiges Klebeband zur Kennzeichnung von Fußböden, Leitungssystem, etc.
- Coloured marking tape, for marking out floors, piping, etc.



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
LB5033	50 mm	33 m	blau/blue	36	5425014220285
LG5033	50 mm	33 m	grün/green	36	5407004560571
LR5033	50 mm	33 m	rot/red	36	5425014220261
LW5033	50 mm	33 m	weiß/white	36	5425014220292
LY5033	50 mm	33 m	gelb/yellow	36	5425014220278

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 59 N/25 mm
Klebkraft: 4,4 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 4,4 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

BARRIER TAPE

- Weiß/rotes Absperrband
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständiger Druck
- White/red barrier tape
- Good visibility
- UV and scratch resistant ink



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
B50100	50 mm	100 m	rot-weiß/red-white	36	5425014223835
B70100	70 mm	500 m	rot-weiß/red-white	12	5425014222869

Trägermaterial: Polyethylen
Dicke: 0,03 mm

Carrier: polyethylene
Thickness: 0,03 mm

SAFETY GRIP

- Rutsicherung auf glatten Oberflächen
- Sowohl für Industrieanwendungen als auch für den Einsatz zu Hause
- Hohe Klebkraft
- Öl- und Wasserbeständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Anti-slip protection on smooth surfaces
- Suitable for both industrial applications and home use
- High adhesion
- Resistant to oil and water
- For both indoor and outdoor use



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
SB2505	25 mm	5 m	schwarz/black	36	5425014224986
SB2518	25 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224177
SC2518	25 mm	18 m	semi-transp./semi-transp.	12	5425014225020
SY2518	25 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014224191
SB5018	50 mm	18 m	schwarz/black	12	5425014224214
SY5018	50 mm	18 m	gelb-schwarz/yellow-black	12	5425014225228

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 50°C
Zugfestigkeit: 59 N/25 mm
Klebkraft: 16 N/25 mm
Dicke: 0,80 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: 59 N/25 mm
Adhesive strength: 16 N/25 mm
Thickness: 0,80 mm



AQUA GRIP

- Ideal zum Schutz gegen ausrutschen
- Anwendbar auf Beckenränder, Duschen, Bäder, Boote, Whirlpools, Leitersprossen, usw.
- Beständig gegen Salz- und Chlorwasser, Hitze und Reinigungsmittel
- Maximale Sicherheit
- UV-beständig
- Für Innen- und Außengebrauch
- Ideal for anti-slip protection
- Applicable on swimming pool edges, showers, baths, boats, jacuzzis, rungs, etc.
- Resistant to salt- and chlorine water, submersion in water, heat, detergents
- Maximum security
- UV-resistant
- For both indoor and outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
AG2024	20 mm	240 mm	transparent/transparent	15(x8)	5425014225006

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 50°C
Zugfestigkeit: 147 N/25 mm
Klebekraft: 12 N/25 mm
Dicke: 0,72 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: PVC
Maximum temperature: 50°C
Tensile strength: 147 N/25 mm
Adhesive strength: 12 N/25 mm
Thickness: 0,72 mm

CAR PAINT PROTECTION FILM



- Transparenter Schutzfilm vor Steinschlag und Kratzern
- Auch geeignet für Auto- und Busscheiben
- Vergilbt nicht, langfristig UV-beständig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Ohne Beschädigung zu entfernen
- Erstausrüster-Qualität
- Transparent protective film against chippings and scratches
- Also suitable for car and bus windows
- Does not yellow, prolonged resistance to UV
- Resistant to high pressure cleaning
- Removable without damage
- OEM quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
PP1002	100 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223354
PP1502	150 mm	2 m	transparent/transparent	12	5425014223453

Klebeschicht: Acryl
Trägermaterial: Polyurethane-Film
Temperaturbeständig bis: 85°C
Zugfestigkeit: 75 N/25 mm
Klebkraft: 17 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm

Adhesive: acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 85°C
Tensile strength: 75 N/25 mm
Adhesive strength: 17 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm

BLACK PROTECTION FILM



- Selbstklebender Schutzfilm
- Bestimmt für den Schutz und Dekoration von Fensterpfosten, Stoßstangen usw.
- Einfach anzubringen, nass und trocken
- Einfach in die gewünschte Form zu schneiden
- Langfristige Beständigkeit bei Außengebrauch
- Erstausrüster-Qualität
- Self-adhesive protective film
- Intended for protecting and decorating window uprights, bumpers, etc.
- Easy to apply, both wet and dry
- Can be easily cut to the desired shape
- Prolonged stability in outdoor use
- OEM quality

Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
BP1505	150 mm	5 m	schwarz/black	12	5425014223798

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 140°C
Klebkraft: 38 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 140°C
Adhesive strength: 38 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm

ALU TAPE

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
AL5010	50 mm	10 m	aluminium/aluminium	72	5407004560113
AL5050	50 mm	50 m	aluminium/aluminium	24	5425014223026
AL7550	75 mm	50 m	aluminium/aluminium	16	5425014224238

Klebeschicht: Acryllösungsmittel
Trägermaterial: Aluminium
Temperaturbeständig bis: 120°C
Zugfestigkeit: 55 N/25 mm
Klebekraft: 20 N/25 mm
Dicke: 0,08 mm

Adhesive: solvent acrylic
Carrier: aluminium
Maximum temperature: 120°C
Tensile strength: 55 N/25 mm
Adhesive strength: 20 N/25 mm
Thickness: 0,08 mm

DRYWALL JOINTING TAPE

- Starkes, flexibles, selbst klebendes, Fiberglass-Maschen-Band, welches Trockenwände abdeckt und diese mit anderen Strukturen verbindet
- Dünn aber sehr stark
- Beugt Brücke vor
- Funktioniert schnell und einfach
- Perfekte Resultate
- Strong, flexible self-adhesive fiberglass mesh tape for covering drywall joints prior to texturing and finishing
- Very strong but thin
- Prevents cracks
- Works quick and simple
- Perfect result



Art. Nr. Art. No.	Breite width	Länge length	Farbe colour	VE Pack.	EAN-code EAN code
FT4845	48 mm	45 m	weiß/white	54	5407004560137
FT5090	50 mm	90 m	weiß/white	24	5407004560151
FT10090	100 mm	90 m	weiß/white	12	5407004560175

Trägermaterial:
Zugfestigkeit: warp 260 N / 2,54 cm - weft 550 N / 2,54 cm
Dicke: 0,26 mm

Carrier: fiberglass
Tensile strength: warp 260 N / 2,54 cm - weft 550 N / 2,54 cm
Thickness: 0,26 mm



INSULATION TAPE 5200

- PVC-Isolierband
- Zur Elektrischen Isolierung wie auch zu vielen anderen Zwecken geeignet
- Flammhemmend
- PVC insulation tapes
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Flame retardant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IB1510	15 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014220933
IL1510	15 mm	10 m	blau/blue	200	5425014221152
IR1510	15 mm	10 m	rot/red	200	5425014221176
IW1510	15 mm	10 m	weiß/white	200	5425014221213
IG5033	50 mm	33 m	grau/grey	24	5425014229042
IB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	8711347114412
IC1910	19 mm	10 m	gemischt/assorted	200	8711347179534
IE1910	19 mm	10 m	gelb-grün/yellow-green	200	5425014223156
IG1910	19 mm	10 m	grau/grey	200	8711347114535
IL1910	19 mm	10 m	blau/blue	200	5425014220445
IR1910	19 mm	10 m	rot/red	200	5425014220452
IW1910	19 mm	10 m	weiß/white	200	5425014220469
IY1910	19 mm	10 m	gelb/yellow	200	5425014220476
IB1933	19 mm	33 m	schwarz/black	200	5425014220193
IB5010	50 mm	10 m	schwarz/black	24	5425014220209
IB5033	50 mm	33 m	schwarz/black	24	5425014220223
IB10033	100 mm	33 m	schwarz/black	12	5425014220230

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Klebekraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagsspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52100

- Geeignet sowohl für elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Flammhemmend
- Mit VDE-Genehmigung (exklusiv XB1910)
- Einfach abreißbar
- Suitable for electrical insulation and for strengthening, protecting and repairing
- Flame retardant
- With VDE approval (excl. XB1910)
- Easily removable



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
XB1910	19 mm	10 m	schwarz/black	200	5425014225303
IB1920	19 mm	20 m	schwarz/black	250	5425014223613
IC1920	19 mm	20 m	gemischt/assorted	250	5425014223682
IE1920	19 mm	20 m	gelb-grün/yellow-green	250	5425014223637
IG1920	19 mm	20 m	grau/grey	250	5425014223651
IL1920	19 mm	20 m	blau/blue	250	5425014223620
IR1920	19 mm	20 m	rot/red	250	5425014223644
IU1920	19 mm	20 m	braun/brown	250	5425014223675
IW1920	19 mm	20 m	weiß/white	250	5425014223668

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 90°C
Klebekraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,15 mm
Durchschlagsspannung: 6 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 90°C
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,15 mm
Breakdown voltage: 6 kV

INSULATION TAPE 52300

- PVC-Isolierband
- Zur Elektrischen Isolierung wie auch zu vielen anderen Zwecken geeignet
- PVC insulation tapes
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IB5020	50 mm	20 m	schwarz/black	100	5425014224832
IG5020	50 mm	20 m	grau/grey	100	5425014224856
IR5020	50 mm	20 m	rot/red	100	5425014225181
IW5020	50 mm	20 m	weiß/white	100	5425014224870
IY5020	50 mm	20 m	gelb/yellow	100	5425014225204
IL5020	50 mm	20 m	blau/blue	100	5425014227253

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Klebkraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,12 mm
Durchschlagspannung: 5 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,12 mm
Breakdown voltage: 5 kV

INSULATION TAPE 52400

- PVC-Isolierband
- Zur Elektrischen Isolierung wie auch zu vielen anderen Zwecken geeignet
- Leicht zu barbeiten bei kalten Temperaturen
- PVC insulation tapes
- Suitable for electrical insulation and a wide variety of applications
- Excellent cold weather handling

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
BI5010	50 mm	10 m	schwarz/black	100	5425014229073
GI5010	50 mm	10 m	grau/grey	100	5425014229158
LI5010	50 mm	10 m	blau/blue	100	5425014229172
RI5010	50 mm	10 m	rot/red	100	5425014229219
WI5010	50 mm	10 m	weiß/white	100	5425014229233
YI5010	50 mm	10 m	gelb/yellow	100	5425014229196

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Klebkraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm
Durchschlagspannung: 7 kV

Adhesive: rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature: 80°C
Adhesive strength: 3 N/25 mm
Thickness: 0,19 mm
Breakdown voltage: 7 kV

PTFE TAPE GAS

- PTFE-Band geeignet zur Abdichtung von Gewindeanschluss aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig bis: -100°C bis +260°C
- Geeignet für Gas- und Wasserleitungen
- Gastec Qualitätssiegel
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Suitable for both gas and water fittings
- Gastec quality label

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PT0012	12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227079
PT1212	12 mm	12 m	weiß/white	20	5425014221305





PTFE TAPE WATER

- PTFE-Band geeignet zur Abdichtung von Gewindeanschluss aus Metall und Kunststoff
- Temperaturbeständig bis: -100°C bis +260°C
- Nur für Wasserleitungen geeignet
- PTFE tape suitable for sealing threaded connections made from metal or plastic
- Temperature range: -100°C up to +260°C
- Is only suitable for water fittings

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
WT0012	12 mm	12 m	weiß (blister)/white (blister)	20	5425014227093
WT1212	12 mm	12 m	weiß/white	200	542014227154



SELF FUSION TAPE

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne dass Temperatur oder Druck erhöht werden muss
- Zum isolieren von Elektrokabeln und abdichten von Schläuchen geeignet
- Für definitive wie vorübergehende Reparaturen
- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For permanent and temporary repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF1910	19 mm	10 m	schwarz/black	10	5425014220162

Trägermaterial: PIB-Gummi
Temperaturbeständig bis: 90°C
Zugfestigkeit: 2 mPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 21 kV

Carrier: PIB rubber
Maximum temperature: 90°C
Tensile strength: 2 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 21 kV



STRETCH & FUSE

- Dauerhafte wasserdichte Abdichtung
- Isolieren von elektrische Verkabelungen
- Geeignet für alle Untergründe
- Hinterlässt keine Rückstände
- Einfache Anwendung
- Druckfest bis 8 bar
- Permanent watertight sealing
- Insulation of electrical connections
- Suitable for all surfaces
- Leaves no residue
- Easy to use
- Pressure resistant up to 8 bar

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SI2580	25 mm	1,80 m	transparent/transparent	8	5425014225860
SI2503	25 mm	3 m	transparent/transparent	6	5425014225884
SO2503	25 mm	3 m	rot/red	6	5425014225907
SZ2503	25 mm	3 m	schwarz/black	6	5425014225921

Trägermaterial: Silikone
Temperaturbeständig bis: 200°C
 (vorübergehend bis 260°C)
Zugfestigkeit: 4,82 mPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagspannung: 8 kV

Carrier: silicone
Maximum temperature: 200°C (up to 260°C for short periods)
Tensile strength: 4,82 mPa
Thickness: 0,50 mm
Breakdown voltage: 8 kV

CABLE PROTECTION TAPE

- Selbstklebendes Textilband
- Zum Bündeln und Schutz von Kabeln geeignet, zB.: im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- Erstausrüster-Qualität
- Self-adhesive textile tape
- Suitable for binding and protecting cables, e.g.: in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1900	19 mm	10 m	schwarz/black	50	5407004561264
TP1925	19 mm	25 m	schwarz/black	20	5425014221732

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: Polyester
Temperaturbeständig bis: 105°C
Zugfestigkeit: 100 N/25 mm
Klebekraft: 4 N/25 mm
Dicke: 0,30 mm

Adhesive: rubber
Carrier: polyester
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 100 N/25 mm
Adhesive strength: 4 N/25 mm
Thickness: 0,30 mm

CLOTH INSULATION TAPE

- Leinenband von hochwertiger Qualität
- Für bündeln und schützen von Kabeln geeignet
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- Erstausrüster-Qualität
- High quality cloth tape
- Suitable for bundling and protecting cabling
- Guarantees flexible and durable cable protection
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
LI1925	19 mm	25 m	schwarz/black	20	5425014221275

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: Viskose
Temperaturbeständig bis: 105°C
Zugfestigkeit: 200 N/25 mm
Klebekraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,25 mm

Adhesive: rubber
Carrier: viscose
Maximum temperature: 105°C
Tensile strength: 200 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,25 mm



PACKAGING TAPE

- Verpackungsband, braun und transparent
- Brown and transparent packaging tape



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VB5066	50 mm	66 m	braun/brown	36	5425014224276
VT5066	50 mm	66 m	transparent/transparent	36	5425014224290

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Polyurethane-Film
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 150 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,03 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 150 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,03 mm

PVC PACKAGING TAPE

- Weisses PVC Verpackungsband
- White packaging tape



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VW5066	50 mm	66 m	weiß/white	36	5425014225167

Klebeschicht: Naturgummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 110 N/25 mm
Klebkraft: 5 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: natural rubber
Carrier: PVC
Maximum temperature:
Tensile strength: 110 N/25 mm
Adhesive strength: 5 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

PACKAGING TAPE BREEKBAAR/FRAGILE

- PVC Verpackungsband mit Text
- Packaging tape with text



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
VF5066	50 mm	66 m	orange-schwarz/orange-black	36	5407004561288

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Polyurethane-Film
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 112,5 N/25 mm
Klebkraft: 6 N/25 mm
Dicke: 0,05 mm

Adhesive: water-based acrylic
Carrier: polyurethane film
Maximum temperature: 60°C
Tensile strength: 112,5 N/25 mm
Adhesive strength: 6 N/25 mm
Thickness: 0,05 mm

TAPE DISPENSER

- Klebebandspender mit Bremse, geeignet für Rollen von 50 mm x 66 m
- Tape dispenser with brake, suitable for rolls of 50 mm x 66 m



Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DT0001			/	20	5425014224313



POWERPADS

- Extra starke doppelseitige Klebepads für innen und außen, welche auch auf glatten, rauen und porösen Oberflächen haften
- Befestigung ohne Nägel oder Schrauben
- Aus verstärktem Material
- Perfekt für schnelles und leichtes Anbringen von Sockelleisten, Briefkästen, Fliesen/Ziegel, etc.
- Außerdem einsetzbar bei dekorativen Ornamenten und Rahmen aus Polyurethan und Styropor
- Extra strong double sided mounting pads for indoor and outdoor use, suitable for smooth, rough and porous surfaces
- Mounting without nails or screws
- With reinforced fabric
- Perfect for fast and easy mounting of plinths, letterboxes, sheet material, tiles, etc.
- Also suitable for decorative ornaments and decorative frames made of polyurethane and polystyrene foam

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PA2040	20 mm	40 mm	semi-transp./semi-transp.	40	5407004560755

Klebeschicht: synthetischer Gummi
Trägermaterial: Polyurethane-Film
Temperaturbeständig bis: 60°C
Klebekraft: 55 N/25 mm
Scherfestigkeit: 7 kg/cm²
Dicke: 0,80mm

Adhesive: synthetic rubber
Carrier: polyester film
Maximum temperature: 60°C
Adhesive strength: 55 N/25 mm
Shear strength: 7 kg/cm²
Thickness: 0,80mm

DOUBLE SIDED CARPET TAPE

- Doppelseitiges Teppichbodenband aus Gewebe gefertigt
- Geeignet für die meisten Teppichbodenarten
- Sehr hohe Klebekraft
- Geeignet für raue Oberflächen
- Mit der Hand abreißbar
- Double sided carpet tape manufactured from cloth
- Suitable for most types of carpet
- Very high adhesive strength
- Suitable for rough surfaces
- Can be peeled off by hand

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CT5005	50 mm	5 m	weiß/white	24	5425014224726

HPX 6200 REPAIR TAPE

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Gewebiband mit hoher Klebekraft
- Geeignet für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen, usw.
- Mit der Hand abreißbar,
- Wasserdicht und witterungsbeständig
- Very strong, universal, high quality cloth tape with high adhesive strength
- Suitable for securing and repairing pipes, tubes, garden hoses, etc.
- Hand tearable
- Waterproof and weather resistant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CS5005	48 mm	5 m	schwarz/black	24	8711347125944
CB5005	48 mm	5 m	silber/silver	24	8711347179695
CF5005	48 mm	5 m	olivgrün/olive green	24	5425014222944
CW5005	48 mm	5 m	weiß/white	24	5425014222241





CAMO TAPE

- Selbstklebendes, wasserfestes Textilband mit hoher Klebekraft
- Sehr stark
- Mit der Hand abreibar
- Fr den Auenbereich geeignet
- 1001 Anwendungen
- Self-adhesive water resistant textile tape with high adhesive strength
- Very strong
- Hand tearable
- Suitable for outdoor use
- 1001 applications

Art. Nr.	Breite	Lnge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
CA5005	48 mm	5 m	camouflage/camouflage	10	5425014225686



HSA DOUBLE SIDED TAPE

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Fr (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstrkungsstcke, usw. bestimmt
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Gut Korrigierbar
- Double sided acrylic tape with very high adhesive strength
- Specially designed for (heavy) trims, signs, strengtheners, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable

Art. Nr.	Breite	Lnge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
HSA024	12 mm	2 m	anthrazite/anthracite	20	8711347125005
HSA025	19 mm	2 m	anthrazite/anthracite	20	8711347125029



POWER BOND

- Doppelseitiges Acrylpads mit sehr hoher Klebekraft
- Fr Embleme, PDA/Telefonhalterungen, Innenspiegeln, usw. bestimmt
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Gut Korrigierbar
- Double sided acrylic tape pads with very high adhesive strength
- Specially designed for fitting signs, PDA/telephone holders, rear-view mirrors, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Repositionable

Art. Nr.	Breite	Lnge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
PB1000			anthrazite/anthracite	20	5425014220346



SIDE MOULDING TAPE

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Ausgezeichnet fr die Montage von Zierleisten, Emblemen, usw. geeignet
- Gute Haftung auf Metall, Glas und meisten Kunststoffen
- Wetterfest, fr langfristigen Auengebrauch geeignet
- Double sided foam tape with high adhesive strength
- Highly suitable for mounting all kinds of objects, such as: fitting trims, signs, etc.
- Good adhesion to metal, glass and most plastics
- Weather resistant, suitable for long term outdoor use

Art. Nr.	Breite	Lnge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz/black	20	8711347124985
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz/black	20	8711347124947



ULTRA MOUNT TAPE

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit sehr hoher Klebekraft
- Zur Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern, usw. geeignet
- Für ABS, Polyester, EPDM geeignet
- Double sided transparent adhesive tape with very high adhesive strength
- For fitting spoiler accessories, logos, plastic strips, etc.
- Suitable for ABS, polyester EPDM

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent/transparent	20	8711347100002



ZIP FIX

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband
- Geeignet für leichtere und schwere Belastungen, zB.: Automatten, Geräte im Auto, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
- Auch für Außengebrauch geeignet
- Very strong self-adhesive Velcro tape
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Good adhesion to metal, glass, wood, ceramics and most plastics
- Also suitable for outdoor use

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZF1000	20 mm	50 mm	schwarz/black	20	5425014220766
ZF2001	20 mm	2 x 1 m	schwarz/black	10	5425014222388



DUO GRIP

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Geeignet für leichtere und schwere Belastungen, zB.: Automatten, Geräte im Auto, Audiogeräte, usw.
- Bis zu fünfmal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen
- Resecurable click-fastening action: the best attachment is obtained by pressing the hook structures fully together
- Suitable for both light and heavy loads, for example: car mats, car tools, audio equipment, etc.
- Can withstand loads up to five times greater than with traditional "hook and loop" connections

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
DG1000	25 mm	25 mm	schwarz/black	20	5425014220926
DG2500	25 mm	0,5 m	schwarz/black	20	5425014225488



ALUMINIUM TAPE

- Aluminiumband zur Reparatur und Verbindung von Metall
- Geeignet für kurz- oder langfristige Verbindung unter extremen Umständen
- Verwendbar bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnete Haltbarkeit
- Aluminium tape for repairing and binding of metal
- Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances
- Can also be used at low temperature
- Excellent durability

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC30	50 mm	5 m	aluminium/aluminium	10	8711347320004

REFLECT TAPE

- Selbstklebendes fluoreszierendes Band
- Für bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit bei Dunkelheit und schlechtem Wetter
- Stark reflektierend
- Geeignet für die Markierung von Fahr- und Motorrädern, usw.

- Self-adhesive reflective tape
- For better visibility and greater safety in the dark or during bad weather
- Highly reflective
- Suitable for marking car accessories, bicycles, motorcycles, etc.

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
ZC11	19 mm	1,5 m	reflektierend gelb/reflective	20	8711347110001

INSULATION TAPE 5200

- PVC-Isolierband zum universellen Gebrauch
- Zur elektrischen Isolierung wie auch zu vielen anderen Zwecken geeignet
- Flammhemmend

- PVC insulation tape or universal use
- Suitable for electrical insulation and for a large number of other applications
- Flame retardant

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz/black, 1 rot/red	20	8711347173297

SELF FUSION TAPE

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne dass man Temperatur oder Druck erhöhen muss
- Zum Isolieren von Elektrokabeln und Abdichten von Schläuchen geeignet
- Für definitive und vorübergehende Reparaturen

- Vulcanising tape that forms a homogeneous mass after application, without the need for heat or pressure
- Suitable for insulating electric cables, sealing hoses, etc.
- For permanent and temporary repairs

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
SF2503	25 mm	3 m	schwarz/black	20	5425014220179

CABLE PROTECTION TAPE

- Selbstklebendes Textilband
- Zum Bündeln und Schutz von Kabeln geeignet, zB.: im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- Erstausrüster-Qualität

- Self-adhesive textile tape
- Suitable for binding and protecting cables, for example in cars, for sound systems, etc.
- Soundproofing
- OEM-quality

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
TP1910	19 mm	10 m	schwarz/black	20	5425014220254





DOOR EDGE PROTECTION STRIPS

- Dauerhafter Lackschutz für Autotüren
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Unauffällig
- Beständig gegen Hochdruckreinigung
- Zwei Streifen pro Blisterverpackung
- Durable paint protection for car doors
- Easy to apply and to remove
- Inconspicuous
- Resistant to high pressure cleaning
- Two strips per blister pack

Art. Nr.	Breite	Länge	Farbe	VE	EAN-code
Art. No.	width	length	colour	Pack.	EAN code
D09012	90 mm	12 mm	transparent/transparent	20	5425014228212


SPACHTEL & SPACHTELKLINGEN/FILLING KNIVES & SMOOTHING SPATULA

- Satz von 4 lösungsmittelbeständigen Klingen aus Metall und Kunststoff
- Erleichtert das Aufbringen von Polyester
- Gummispachtel für das Glätten von Polyester und Spachtelmasse
- Set of 4 solvent resistant metal and plastic filling knives
- Facilitates the application of filler
- Rubber smoothing spatula, for smoothing the filler and finishing coat

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335924	Spachtelmesser/filling knives	10	8711347125043
335956	Spachtelgummi/rubber smoothing spatula (blister)	10	8711347172290
335959	Spachtelgummi/rubber smoothing spatula	24	5425014222371


SCHLEIFBLOCK/SANDING BLOCK

- Schleifblock aus Gummi, praktische Hilfe für das Abschleifen bei Karosseriereparaturen
- Schleifblock aus Kork, praktische Hilfe für das Abschleifen bei Karosseriereparaturen
- Rubber sanding block, handy help for sanding during bodywork repairs
- Cork sanding block, handy help for sanding during bodywork repairs

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335925	Gummi/rubber - schwarz/black	10	8711347125067
335960	Kork/cork - braun/brown	20	5425014220810


SCHLEIFSCHWAMM/FOAM ABRASIVE BLOCK

- Zum Schleifen scharfer Kanten und gekrümmter Oberflächen
- 120 mm x 100 mm
- Suitable for sanding sharp edges and curved surfaces
- 120 mm x 100 mm

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335930	medium	20	8711347125159


SCHUEVRLIESE/ABRASIVE PADS

- Zum Polierenge bemalte Fläche oder um den Glanz Rohmetalls zu brechen
- For polishing a painted surface or for removing the shine of bare metal

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335947	fein/fine	20	8711347125494
335948	medium	20	8711347125517

STAHLBÜRSTEN/WIRE BRUSHES

- Zum Entfernen von Rost auf Metall

- For removing rust from metal



Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335953	Holz/wooden	10	8711347172030
335961	Kunststoff/plastic	24	5425014220827

SATZ AUTOLACKPINSEL/SET OF CAR BRUSHES

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335958	3 Pinsel/3 brushes	20	8711347172351


QUASTEN/BRUSHES

- Quasten zum Entfetten geeignet

- Brushes, suitable for degreasing

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335934	synthetisch/synthetic - 50 mm	12	8711347125234
335936	synthetisch/synthetic - 30 mm	12	8711347125272


STREICHKITTPINSEL/SEAM SEALER BRUSH

- Streichkittpinsel für die Karosserie
- Professionelle und nachhaltige Qualität

- Seam sealer brush suitable for bodywork
- Professional and sustainable quality

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335939	Nylon - 30 mm	12	3177801172308



STAUBMASKEN/DUST MASKS

- Staubmaske mit Prüfzeichen FFP 1 CE
- Dust masks, FFP 1 CE approval



Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335954	FFP1 CE	10	8711347172252

STAUBBINDETÜCHER/TACK RAGS

- Tücher zur Staubentfernung vor dem Lackieren
- Tack rags for removing dust just before painting



Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335946	2 Tücher/2 rags - 43 cm x 75 cm	12	8711347125470

STIFT ZUR ROSTENTFERNUNG/RUST REMOVER PEN

- Mit diesem Nylonstift lässt sich vor einer Lackreparatur der Rost perfekt entfernen
- 2 Reservestifte mitgeliefert
- This nylon pen is used for removing rust before repairing paintwork
- 2 spare nylon pens included



Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335957	1 Stift/1 pen	20	8711347172313

KARTUSCHENPISTOLE/SEALANT GUN

- Kartuschenpistole für Kartuschen von 310 ml
- Sealant gun for 310 ml cartridges



Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
335943	310 ml	24	8710735013900


SATZ SCHLEIFPAPIER/SET OF ABRASIVE PAPER

- Schleifpapier im praktischen Set (4 St.)
- Platzsparendes Display verfügbar
- Abrasive paper, in handy packaging (4 sheets)
- Space saving rack available

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
235920	P80 x 1/P120 x 2/P180 x 1	24	8711347124749
235929	P80 x 4	24	8711347124787
235930	P120 x 4	24	8711347124800
235931	P180 x 4	24	8711347124824
235932	P240 x 4	24	8711347124862
235933	P400 x 4	24	8711347124886
235934	P600 x 4	24	8711347124909
235935	P1000 x 4	24	8711347124923
235936	P1200 x 4	24	5425014222999
235940	P2000 x 4	24	8711347124848
235939	P240 x 1/P400 x 2/P600 x 1	24	5425014226317

SCHLEIFPAPIER/ABRASIVE PAPER

- Grit 60 - 180
- Geeignet zum Schleifen von Holz, Farbe, Lack und Polyester
- Aluminiumoxidpapier
- Kleberschicht: Harzleim
- Coating: halb geschlossen
- Grit 240 - 2000
- Geeignet zum Nassschleifen von Metall
- Silikonkarbid
- Kleberschicht: vollständiger Harz
- Coating: halb geschlossen
- Grit 60 -80
- Suitable for sanding wood, paint, varnish and filler
- Aluminium oxide paper
- Adhesive: resin glue
- Coating: half closed
- Grit 240 - 2000
- Suitable for wet sanding metal
- Silicon carbide
- Adhesive: entirely resin
- Coating: half closed

Art. Nr. Art. No.	Beschreibung description	VE Pack.	EAN-code EAN code
135928	P60 (230 x 280)	50	8711347121410
135929	P80 (230 x 280)	50	8711347121434
135930	P120 (230 x 280)	50	8711347121458
135931	P180 (230 x 280)	50	8711347121472
135932	P240 (230 x 280)	50	8711347121496
135933	P400 (230 x 280)	50	8711347121519
135934	P600 (230 x 280)	50	8711347121533
135935	P1000 (230 x 280)	50	8711347121557
135936	P1200 (230 x 280)	50	8711347121571
135939	P2000 (230 x 280)	50	5425014226294



TAPE & STRIPING REMOVER/TAPE & STRIPING REMOVER

- Kunststoffscheibe geeignet zum entfernen von Zierleisten, Rückstände von Aufklebern und doppelseitigem Klebeband
- Keine Beschädigung des Untergrunds
- Zeitsparend
- Ideale Drehzahl: 3.000-4.000 U/min
- Synthetic disk which is suitable for removing trims and residues from stickers and double sided tape
- Does not damage the substrate
- Time-saving
- Ideal speed: 3000 to 4000 rpm

Art. Nr.	Beschreibung	VE	EAN-code
Art. No.	description	Pack.	EAN code
ZCRE04	Scheibe + Asche/Disc + axle	20	5425014221756
ZCRE07	Scheibe + Asche (groß)/disc + axle (large)	10	5425014223071



DP0025



DP0026



D0015



D0016



HT1902



SF1910



APHT1902




CB5010



CB5010

BANNER D0021

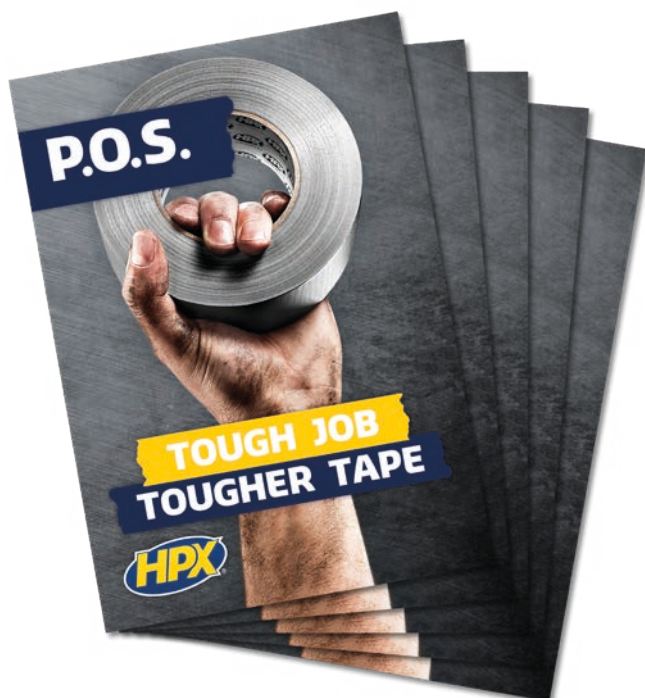

P.O.S. CATALOG/KATALOG P.O.S.

Um die Sichtbarkeit der HPX-Produkte in Ihrem Geschäft zu erhöhen, stehen Ihnen verschiedene Displays zur Auswahl. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren oder laden Sie die P.O.S. Katalog mit dem QR-Code unten.

If you want to increase visibility of the HPX products in your store, there are several displays at your disposal. If you would like to obtain more information about these point of sale possibilities, you can always contact us or download the P.O.S. catalog using the QR-code below.





AUTOMOTIVE CONCEPTS

- Shelfplan available with details
- Planogramme mit Details verfügbar

Beschreibung description	Höhe height	Breite width
Concept	140 cm	200 cm
Concept	220 cm	100 cm
Concept	220 cm	200 cm



DIY CONCEPTS

- Shelfplan available with details
- Planogramme mit Details verfügbar

Beschreibung description	Höhe height	Breite width
Concept	220 cm	100 cm
Concept	220 cm	200 cm



PRO CONCEPTS

- Shelfplan available with details
- Planogramme mit Details verfügbar

Beschreibung description	Höhe height	Breite width
Concept	140 cm	200 cm
Concept	140 cm	300 cm
Concept	220 cm	100 cm
Concept	220 cm	200 cm



CONSTRUCTION CONCEPTS

- Shelfplan available with details
- Planogramme mit Details verfügbar

Beschreibung description	Höhe height	Breite width
Concept	140 cm	100 cm
Concept	220 cm	100 cm

●●● : ideal/highly suitable | ●● : geeignet/suitable | ● : mäßig geeignet/moderately suitable | X : nicht geeignet/unsuitable

GEWEBEBÄNDER DUCT TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-Beständig UV resistant
HPX 6200 REPAIR TAPE	4, 32	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
UNIVERSAL REPAIR TAPE	4	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
UNIVERSAL REPAIR TAPE ORANGE	5	●●●	●●●	●●	●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
DUCT TAPE 2200	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
DUCT TAPE 1900	5	●●●	●●●	●●●	●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
GAFFER TAPE MATT BLACK	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
GAFFER 6000 TAPE 'SOUND AND LIGHT'	6	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
ALL WEATHER TAPE	7	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●	verlängert prolonged

FIXIERBÄNDER MOUNTING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	Belastung Load
MAX POWER TRANSPARENT	8	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
MAX POWER OUTDOOR	8	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
HSA HIGH STRENGTH ACRYLIC 3200	9, 33	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●●
SIDE MOULDING TAPE	9	●●●	●●●	X	●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
MIRROR MOUNTING TAPE	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE 3MM	10	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	10	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	X	●●●	●●● (vorübergehend/ temporary)	●●
DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE	11	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
ULTRA MOUNT TAPE	11	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED CARPET TAPE	11	●●●	●●●	●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	●●
DOUBLE SIDED TAPE	12	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●	●●●	X	X
EXPO CARPET TAPE	12	n.a. n.a.	●●	●●	●●	n.a. n.a.	X	●●●	X	X
EMBLEM PRESS & MOUNT	12	n.a. n.a.	●●●	●●●	●●●	n.a. n.a.	●●	●●●	X	X
ZIP FIX	13	●●	●●	●	X	●●	X	●●●	●●●	●
DUO GRIP	13	●●●	●●●	●	●●●	●	X	●●●	●●●	●●

ABDICHTUNGSBÄNDER SEALING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
BUTYL SEALING TAPE	14	●●	●●	●	●	●●	●●	●●●	●●●
POWER SEALING TAPE	14	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●
ISOSEAL	14	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●
ALUBUTYL	15	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●

Die Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissern ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Option Tape Specialties N.V. ist nicht verantwortlich für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.

This product information is given in good faith, but the user should assure himself that the performance of the product is sufficient for his application. Option Tape Specialties N.V. cannot be held responsible for product failure unless full testing has been carried out. The client has to decide on the tapes suitability for their own applications.

ABDECKBÄNDER MASKING TAPES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use	UV-Beständig UV resistant
MASKING TAPES 100°C	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	midlertidig temporary
MASKING TAPES 60°C	16	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	midlertidig temporary
DELICATE SURFACES MASKING TAPE 4800	17	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●	4 Monate 4 months
MASKING TAPE 4400	17	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 Monate 6 months
MASKING TAPE UV	18	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	14 Tage 14 days
EASY MASK FILM WITH MASKING TAPE	18	●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●	X	enige Tage couple of days
EASY MASK FINE LINE	19	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	6 Monate 6 months
EASY MASK FILM WITH CLOTH TAPE	19	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	enige Tage couple of days
TRIM MASKING TAPE	20	●●●	●●●	X	●●●	X	●●●	X	n.a. n.a.
PVC ORANGE	20	●●●	●●●	●●●	●	●●	●●●	●●	enige Tage couple of days
CLEAN REMOVAL TAPE	20	●●●	●●●	●●●	X	●●●	●●●	X	enige Tage couple of days
PVC FORM WORK TAPE	21	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	enige Tage couple of days
FINE LINE TAPE	21	●●●	●●●	●●●	●●●	X	●●●	X	n.a. n.a.

SICHERHEIT UND MARKIERUNG SAFETY AND MARKING	Seite(n) Page(s)	Glatte Untergründe Smooth surfaces	Poröse Untergründe Porous surfaces	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
SAFETY TAPE	22	●●●	●	●●●	●●●
SAFETY TEXTILE TAPE	22	●●●	●	●●●	●●
HEAVY DUTY MARKING TAPE	22	●●●	●	●●●	●●●
LANE MARKING TAPE	23	●●●	●	●●●	●●●
BARRIER TAPE	23	n.a. / n.a.	n.a. / n.a.	●●●	●●●
SAFETY GRIP	23	●●●	●	●●●	●●●
AQUA GRIP	24	●●●	●	●●●	●●●

SPEZIALITÄTEN SPECIALTIES	Seite(n) Page(s)	Metall Metal	Kunststoff Plastics	PE/PP PE/PP	Holz Wood	Glas Glass	Stein/Beton Stone/Concrete	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
CAR PAINT PROTECTION FILM	25	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
BLACK PROTECTION FILM	25	●●●	●●	X	X	●●●	X	●●●	●●●
ALU TAPE	26	●●●	●●●	●	●	X	X	●●●	●●●
DRYWALL JOINTING TAPE	26	●●●	●●	●	●●	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●

ISOLIERBÄNDER INSULATING TAPES	Seite(n) Page(s)	Dicke Thickness	Durchschlagspannung Breakdown voltage	Temperaturbeständigkeit Maximum temperature	Flammhemmend Flame retardant	Druckklasse Pressure class	Innengebrauch Indoor use	Außengebrauch Outdoor use
INSULATION TAPE 5200	27	0,15 mm	6 kV	+80°C	ja oui	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52100	27	0,15 mm	6 kV	+90°C	ja oui	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52300	28	0,12 mm	5 kV	+80°C	ja oui	n.a. n.a.	●●●	●●●
INSULATION TAPE 52400	28	0,19 mm	7 kV	+80°C	ja oui	n.a. n.a.	●●●	●●●
PTFE TAPE GAS	28	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	0,2 bar	●●●	●●●
PTFE TAPE WATER	29	0,10 mm	n.a. n.a.	+260°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●●●
SELF FUSION TAPE	29	0,50 mm	21 kV	+90°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	●
STRETCH & FUSE	99	0,50 mm	8 kV	+200°C (vorübergehend/ temporary: +260°C)	n.a. n.a.	8 bar	●●●	●●●
CABLE PROTECTION TAPE	30	0,30 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X
CLOTH INSULATION	30	0,25 mm	n.a. n.a.	+105°C	n.a. n.a.	n.a. n.a.	●●●	X



www.hpx.eu - info@hpx.eu